
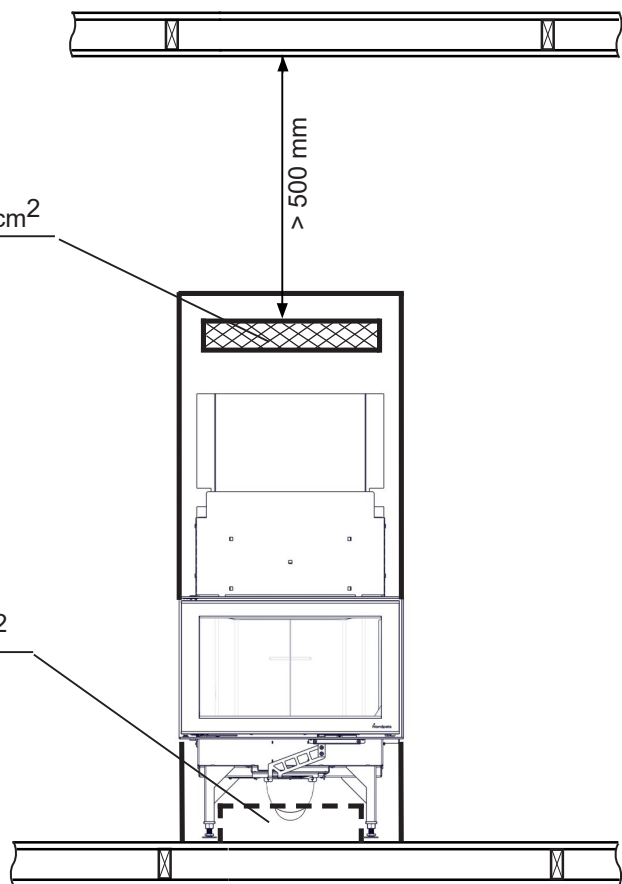
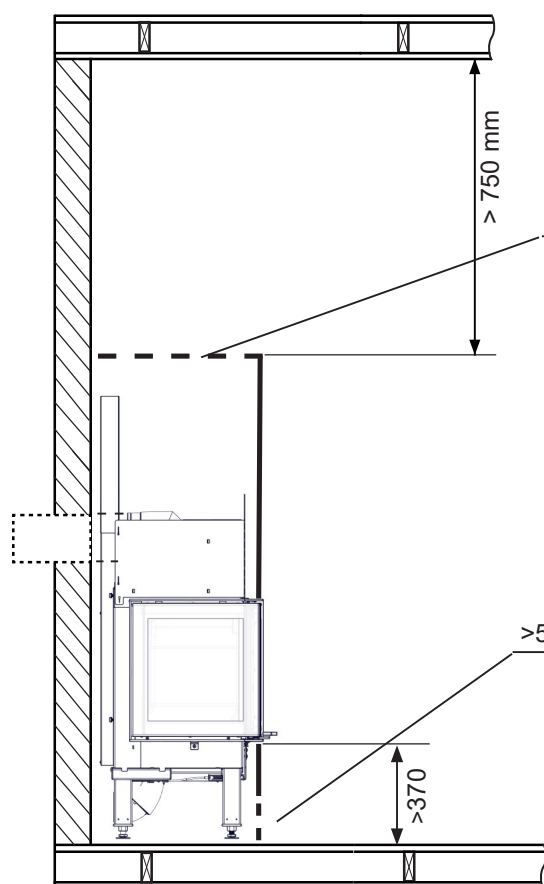
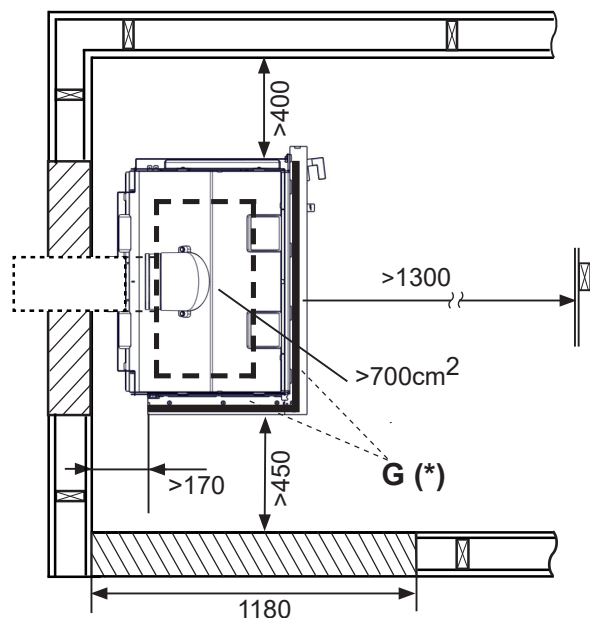


# Safety distances

N-29A

 Nordpeis

-  =Firewall/ Hitzenschutzwand / Mur parfeu / Parete non combustibile / Palomuuri  
 =Combustible material / Brennbares Material / Matières combustibles/ Parete combustibile / Tulenarka materiaali  
 (\*) G = glass side / glassidan / sivulasit /


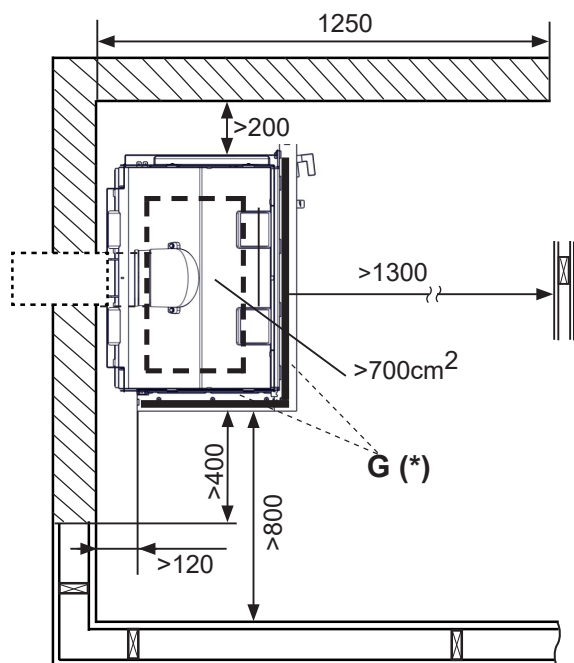


# Safety distances

N-29A

 Nordpeis

-  = Brannmur / Brandmur / Firewall / Hitzenschutzwand / Mur pare-feu / Parete non combustibile / Palomuri
-  = Brennbart materiale / Brännbart material / Combustible material / Brennbares Material / Matériaux combustibles / Parete combustibile / Tulenarka materiaali
-  **NO** Høytemperatur kalsiumsilikat isolasjonsplate (varmeledningsevne  $\lambda < 0,1 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ ) for peisomramminger.
- SE** Högtemperatur kalsiumsilikat isolerskiva (värmeledningsförmåga  $\lambda < 0,1 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ ) för eldstadsomfattningar.
- FI** Korkean lämpötilan kalsiumsilikaattieristevy (lämmönjohtavuus  $\lambda < 0,1 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ ) takkojen verhouksiin.
- EN** High-temperature calcium silicate insulation board (thermal conductivity  $\lambda < 0,1 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ ) for fireplace surrounds.
- DE** Hochtemperatur Kalziumsilikat Dämmplatte (Wärmeleitfähigkeit  $\lambda < 0,1 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ ) für Kaminverkleidungen.
- FR** Panneau isolant en silicate de calcium haute température (conductivité thermique  $\lambda < 0,1 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ ) pour les habillages de cheminée.

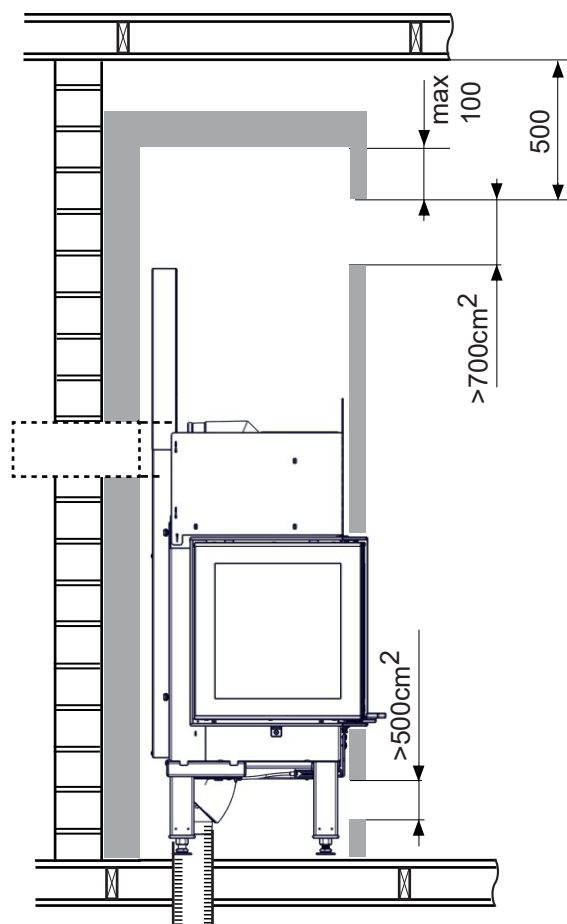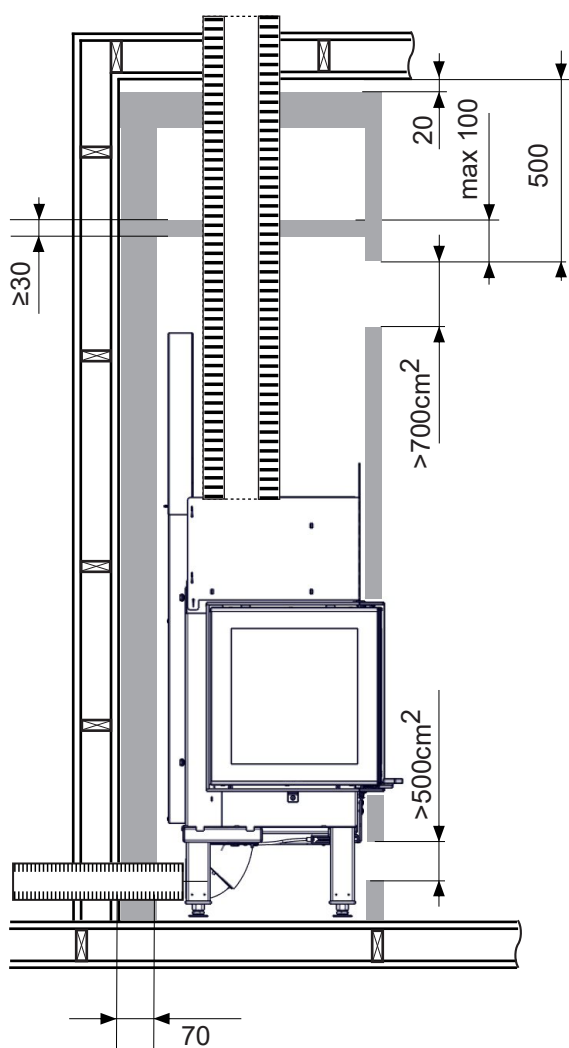

- NO** Som et alternativ til 70 mm kalsiumsilikatplate kan 80 mm mineralull + 100 mm murvegg eller betongvegg brukes.
- SE** Som ett alternativ till 70 mm kalsiumsilikatskiva kan 80 mm mineralull + 100 mm tegelvägg eller betongvägg användas.
- FI** Vaihtoehtona 70 mm:n kalsiumsilikaattilevyille voidaan käyttää 80 mm mineraalivillaa + 100 mm muuraus- tai betoniseinää.
- EN** As an alternative to 70 mm calcium silicate insulation board, 80 mm mineral wool + 100 mm masonry or concrete wall may be used.
- DE** Alternativ zu einer 70 mm Kalziumsilikatplatte können 80 mm Mineralwolle + 100 mm Mauerwerk- oder Betonwand verwendet werden.
- FR** Comme alternative à un panneau en silicate de calcium de 70 mm, il est possible d'utiliser 80 mm de laine minérale + un mur en maçonnerie ou en béton de 100 mm.

# Safety distances

N-29A

 Nordpeis

 =Firewall/ Hitzenschutzwand / Mur parfeu / Parete non combustibile / Palommuuri

 =Combustible material / Brennbares Material / Matières combustibles/ Parete combustibile / Tulenarka materiaali

